

第 3 章 FrontPage 2003

3.1 FrontPage 2003 的主界面

采用文本编辑器只能一行一行地编写 HTML 文档,效率太低。FrontPage 2003 功能强大,它是微软 Microsoft Office 2003 的组件之一,整个窗口界面、菜单类型均与 Word、Excel 等类似,使得 Office 用户可以非常轻松地学习 FrontPage 2003;同时,FrontPage 2003 与 Office 的无缝集成使人们能够更有效地利用已有的许多数据。

FrontPage 2003 提供一个万维网开发环境,它简单易学、易用,且功能强大。FrontPage 2003 不但可以用来创建和制作网页,同时提供了网站设计、开发、制作与管理等多项功能。可以使用 FrontPage 2003“所见即所得”的强大功能,高速、高效地组合文字、表格、图片、声音和其他对象,其简单操作使得用户即使不懂 HTML、VBScript、JavaScript 等网页编程语言,也能制作出非常漂亮的页面。FrontPage 2003 也提供了方便实用的 HTML 源代码编辑器,通过它用户可以直接编写或修改源代码。在 FrontPage 2003 提供的“拆分”视图下,初学者可以一边设计网页,一边学习 HTML 源代码。使用 FrontPage 2003 可以在一种轻松的环境下学习和强化对 HTML 的认知和应用。

运行 FrontPage 2003 (选择开始/程序/Microsoft Office/Microsoft Office FrontPage 2003 命令),打开 FrontPage 2003,如图 3.1 所示,进入网页“设计”视图,这是一张为用户准备好的空白网页,类似于 Word、Excel 的初始界面。FrontPage 2003 主窗口左下方的视图

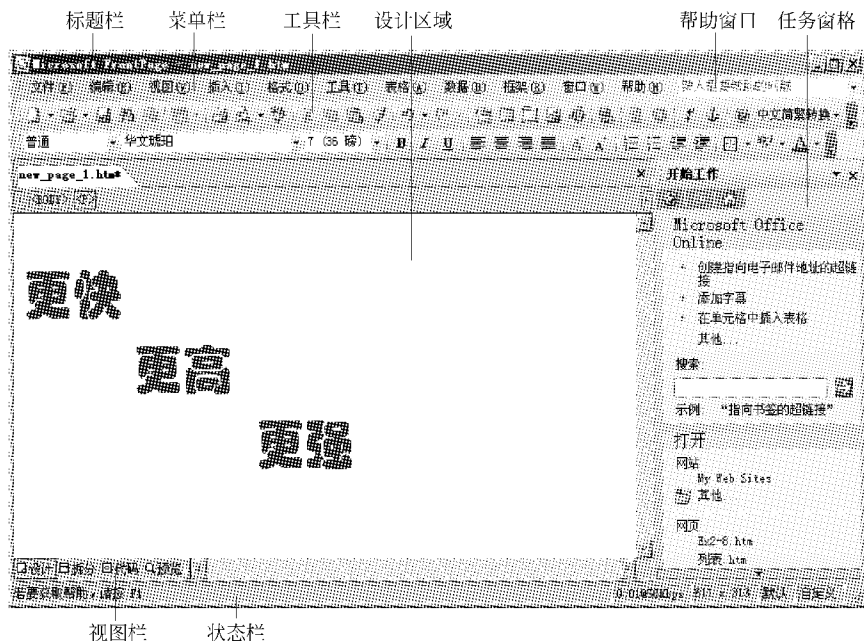


图 3.1 FrontPage 2003 的初始主界面

切换栏内提供了 4 种网页视图：设计、拆分、代码和预览(若选择了制作框架网页，还会出现无框架视图，见图 3.41)。

3.2 FrontPage 2003 的视图

FrontPage 2003 提供了比以往版本更丰富的视图模式，以适应用户的各种需要。这里共有 7 种视图模式，它们是网页、文件夹、远程网站、报表、导航、超链接和任务视图。

1. 网页视图

打开 FrontPage 2003，立即进入默认的显示界面网页视图模式。网页视图模式是设计网页的基本视图模式，在这种模式下用户可以所见即所得地非常容易地制作自己心仪的网页。网页视图模式又分 4 种：“设计”视图、“拆分”视图、“代码”视图和“预览”视图(见图 3.2 视图栏)，其界面分别如图 3.2、图 3.3、图 3.4 和图 3.5 所示。当打开或者新建一个框架网页时(选择开始/程序/FrontPage 2003/文件/新建/新建网页/其他网页模板/框架网页命令)，FrontPage 2003 主界面的视图栏中会增加一个“无框架”视图(见图 3.41)。

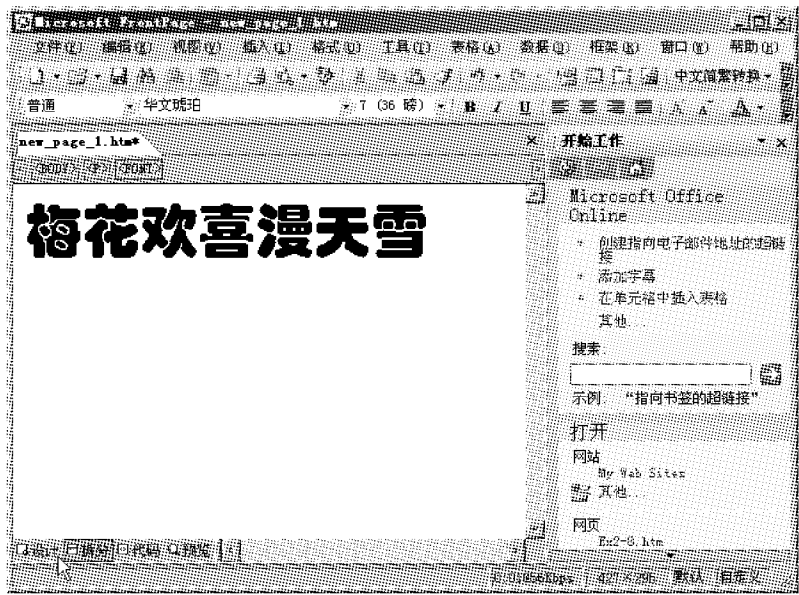


图 3.2 “设计”视图

(1) “设计”视图

“设计”视图显示 Web 页面，用户在此使用“所见即所得”的方式设计、编辑、修改网页，查看一般网页的编辑效果和一般浏览器上不出现的页面要素(如注释、无边框表格线、共享边框线等)。

(2) “拆分”视图

“拆分”视图是 FrontPage 2003 的新增功能。使用“拆分”视图，用户可以同时看到设计区和代码区。无论在哪个区做设计、编辑、修改等操作，另一区的内容也会随之改变。使用这种视图，初学者可以很快地掌握 HTML 的基本语法和超文本标识语言的各类标识。

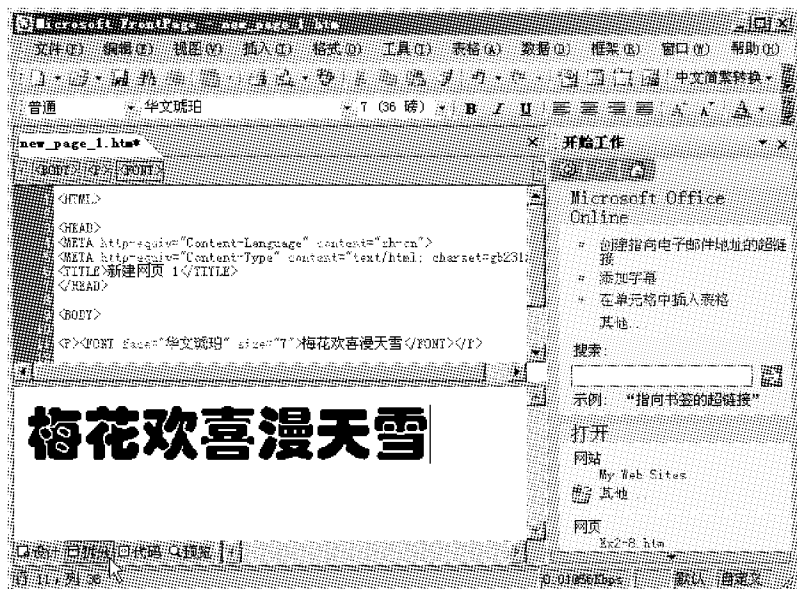


图 3.3 “拆分”视图

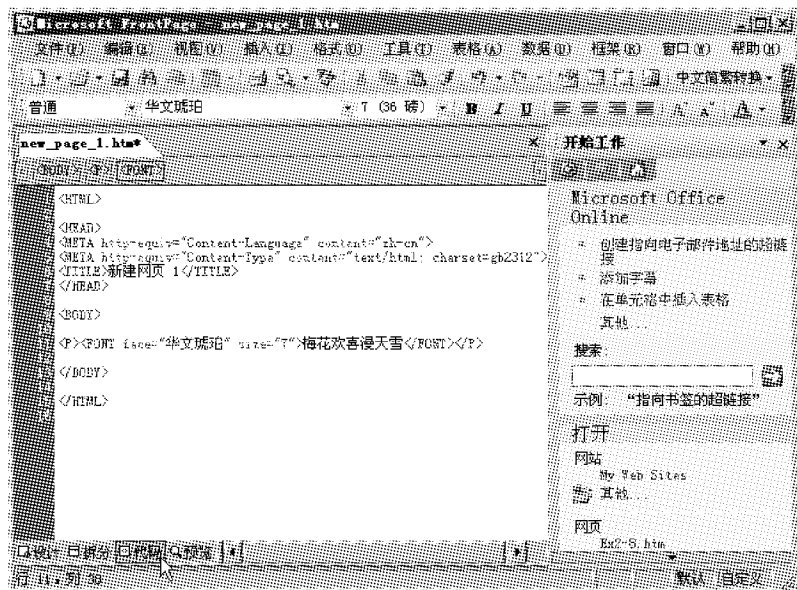


图 3.4 “代码”视图

(3) “代码”视图

在“代码”视图中显示的是页面文件的源代码,用户可以看到 FrontPage 2003 自动生成的页面 HTML 源代码。这对高级用户来说无疑是很重要的,因为网页的内容千变万化,并不是“所见即所得”的编辑方式都能满足要求,有时在“代码”视图下修改网页参数要简单得多。

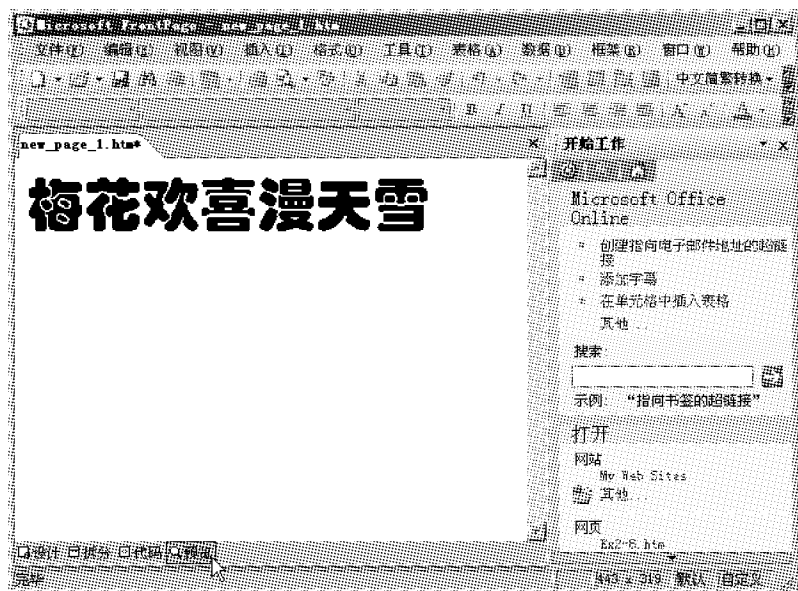


图 3.5 “预览”视图

(4) “预览”视图

“预览”视图提供一个接近浏览器的显示方式(之所以说“接近”,是因为显示某些网页对象时与浏览器有出入,仅供参考;读者做好的页面必须用浏览器查看效果)。用户不但可以预览编辑好的页面,还可以预览页面中的动态图案(DHTML)和 ActiveX 控件。虽说“预览”视图提供了方便的预览环境,但读者应当切记,浏览器的判断才是网页显示效果的最后裁决,“预览”视图仅提供粗略显示网页效果的环境。

(5) “无框架”视图

“无框架”视图是为不支持框架显示的浏览器而设置的。选择“无框架”视图,用户可以创建一个不带框架的页面,以满足不支持框架显示的浏览器在显示框架时的需求,而不应在显示此框架网页时产生错误。“无框架”视图可见图 3.41 的视图栏。

2. 文件夹视图

仅仅制作单一页面时,文件夹视图和后面的其他视图在菜单中呈灰色,不可以选择,只有在设计制作网站时才有可能选择这些视图,而且此时视图栏中会显示这些视图。

文件夹视图用于有效地组织和管理网站。单击视图栏“文件夹”选项,FrontPage 2003 将以列表的形式给出当前 Web 站点的文件夹和网页文件的组织结构,对于站点内的文件,包括名称、标题、大小、类型、修改日期、修改者和注释等(见图 3.6);或者选择菜单栏“视图/文件夹”命令。

3. 远程网站视图

远程网站视图用于站点和站点内部文件的发布。单击视图栏中的“远程网站”视图,打开远程网站视图(见图 3.7)。单击  按钮设置远程网站属性,然后,用户可在弹出的窗口中直接将当前站点中的文件和文件夹拖放至远程站点中发布。

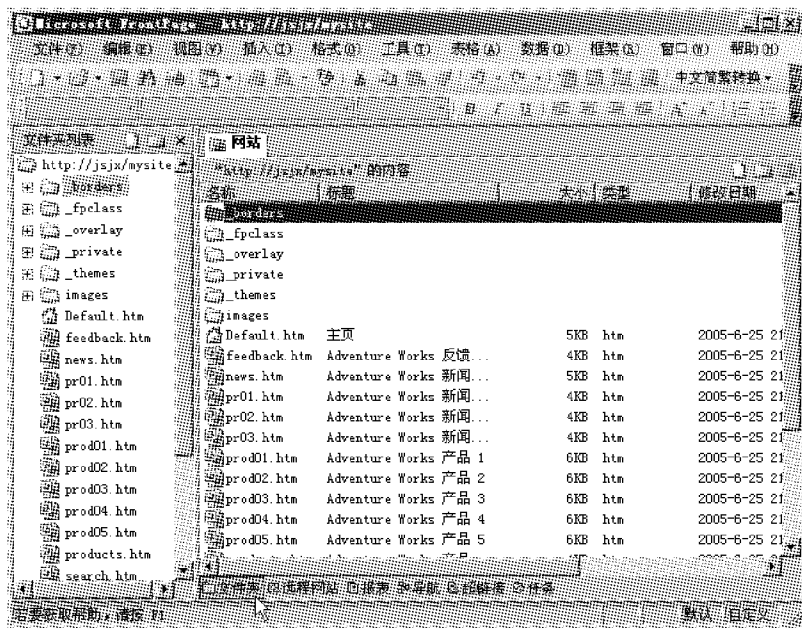


图 3.6 文件夹视图

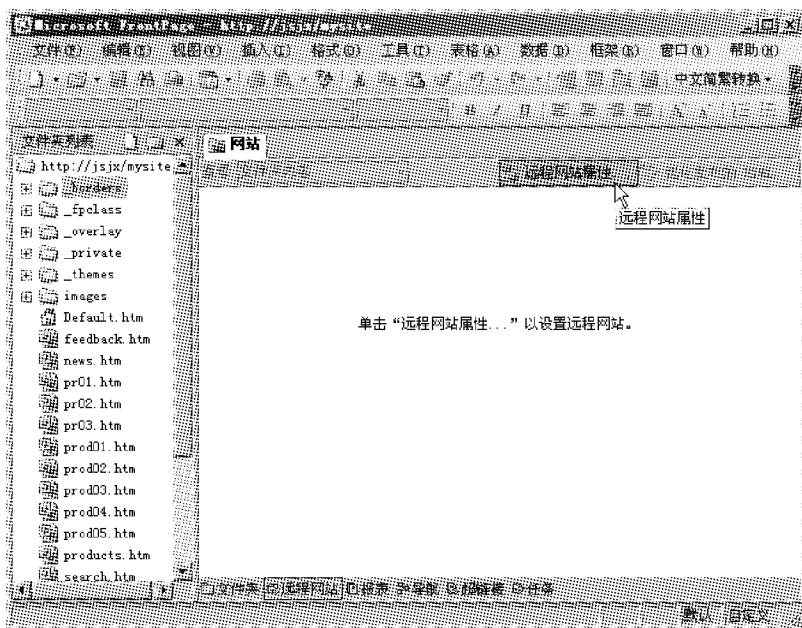


图 3.7 远程网站视图

4. 报表视图

报表视图(见图 3.8)用于对当前站点进行量化统计管理,包括网站摘要、文件、共享内容、问题、工作流、使用率等六大块。选择菜单栏“视图/报表”命令,或者单击视图栏中的“报表”选项,打开报表视图。

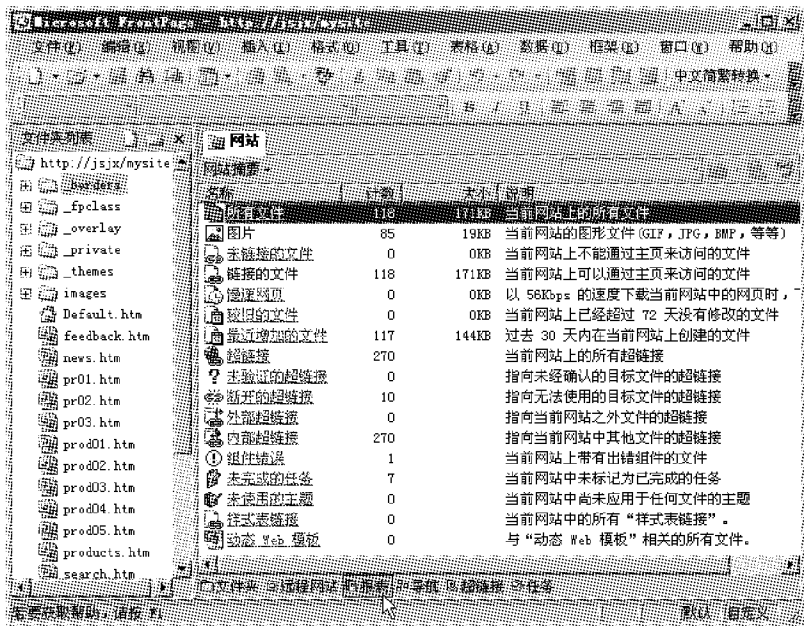


图 3.8 报表视图

5. 导航视图

导航视图用于查看站点中所有的网页以及这些页面之间的组织逻辑关系,如图 3.9 所示。单击视图栏中的“导航”选项,打开导航视图。导航图框中的“+”号表示图框处于折叠状态;“-”号表示图框处于展开状态,可以单击这两种符号切换折叠与展开状态。

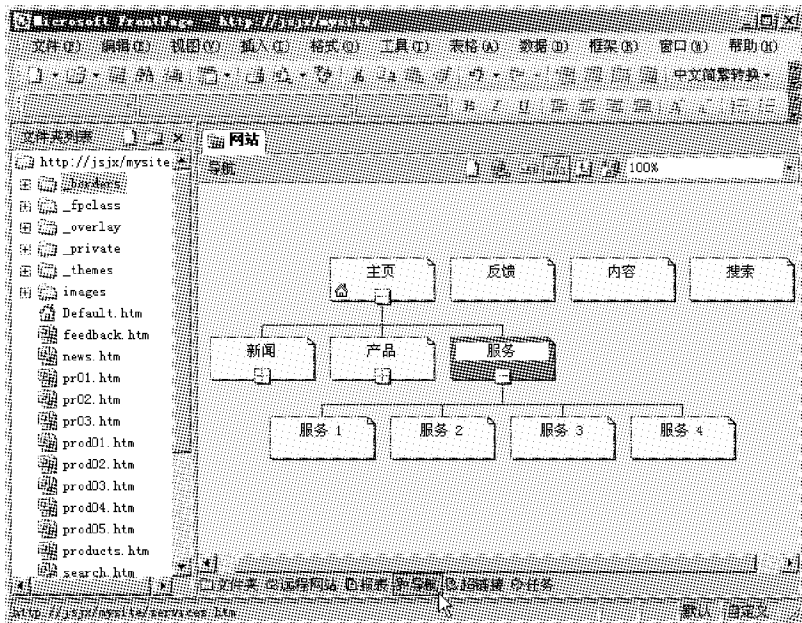


图 3.9 导航视图

6. 超链接视图

超链接视图用于显示网页和页面文件间的所有超链接关系,如图 3.10 所示。单击其中的超链接,将自动打开预制对应的网页。

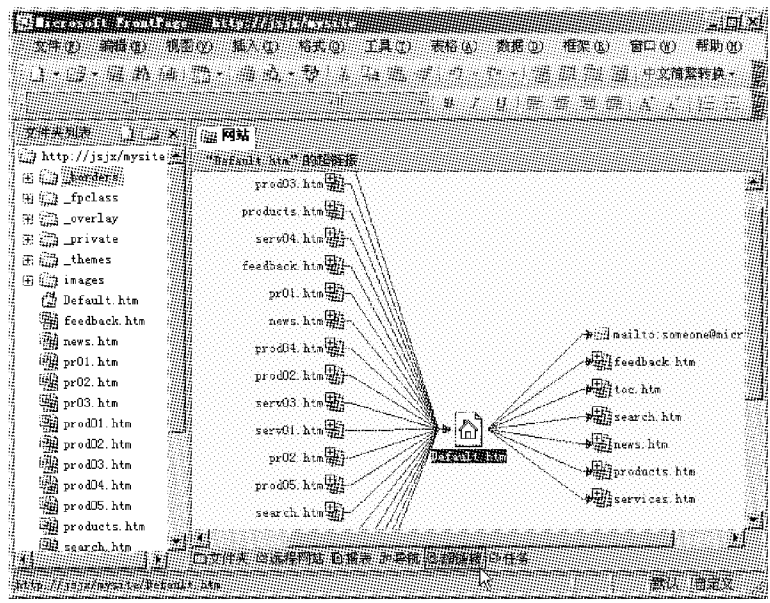


图 3.10 超链接视图

7. 任务视图

任务视图用于组织或管理各用户小组掌握的工作进度,跟踪正在完成以及尚未完成的工作,如图 3.11 所示。所有的工作都将出现在任务列表中,任务视图将以常规的方法显示它们。

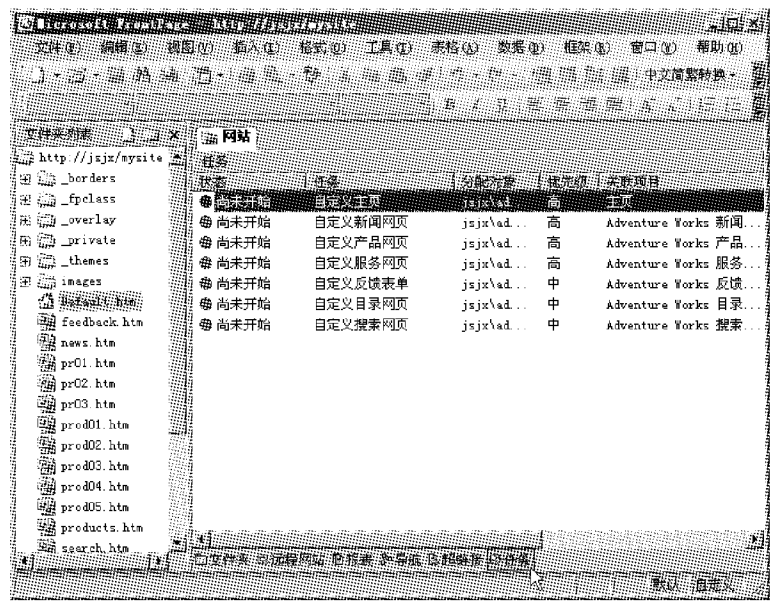


图 3.11 任务视图

3.3 用 FrontPage 2003 制作网页

3.3.1 创建新网页

1. 直接创建新网页

选择“开始/程序/Microsoft Office/Microsoft Office FrontPage 2003”命令启动 FrontPage 2003(见图 3.1,此时系统默认打开设计第一个网页“new_page_1.htm”),在系统默认的“设计”视图下使用所见即所得的方式,可以直接输入文字(见图 3.1 中的“更快、更高、更强”)、插入图片、建立超链接等,简洁、方便、快速地创建网页;还可以通过“代码”视图直接修改源代码或在“拆分”视图下一边设计一边看源代码;最后可以通过“预览”视图查看所创建的网页效果。

2. 使用模板向导创建新网页

在菜单栏选择“文件/新建”命令,打开“新建”任务窗格,在“新建”任务窗格的“新建网页”栏中单击“其他网页模板”按钮,弹出“网页模板”对话框(见图 3.12)。在“网页模板”对话框中有“常规”、“框架网页”和“样式表”3 个标签。“常规”标签提供常用的网页结构组成模板;“框架网页”标签提供常用框架网页的结构模板;“样式表”标签提供常用的层叠样式表架构。在“常规”标签下可以选择合适的模板,FrontPage 2003 针对不同的用户设计了各种不同用途的模板和向导,利用这些模板和向导用户可以轻松地创建自己的网页。使用模板向导的最大好处是节省了用户的宝贵时间,避免了许多冗余操作。

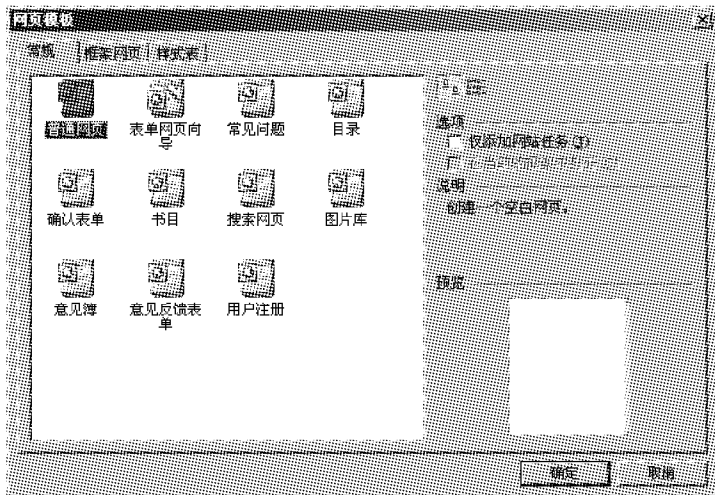


图 3.12 “网页模板”对话框

3. 网页的内容设置

在定制的网页内容中,有几项较常用的设置:网页的标题、背景音乐、背景颜色或图片、网页的版式。

在 FrontPage 2003 的菜单栏中,选择“文件/属性”命令或在网页设计区单击鼠标右键→网页属性,均会弹出“网页属性”对话框,它含有 6 个标签:常规、格式、高级、自定义、语

言和工作组标签。

(1) 常规

在“常规”标签中(见图 3.13),可以选择:

- ① 网页的基本位置、标题、网页说明、关键字和默认的目标框架等;
- ② 背景音乐的位置、循环次数等。

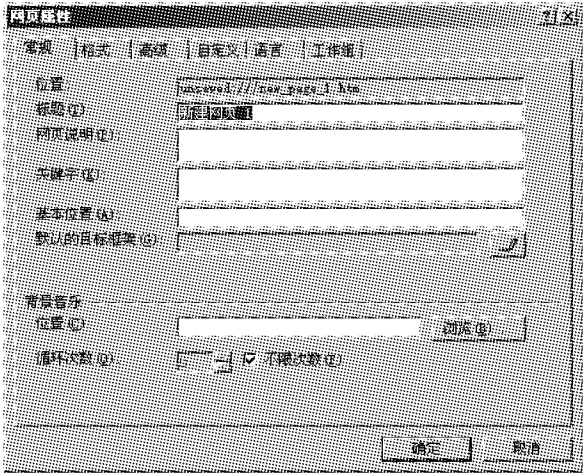


图 3.13 “常规”标签

(2) 格式

在如图 3.14 所示的“格式”标签中,可以选择:

- ① 背景图片和它的来源或添加水印;
- ② 背景和前景(文本)的颜色;
- ③ 超链接(未链接、链接时和链接后)的颜色。



图 3.14 “格式”标签

(3) 高级

在如图 3.15 所示的“高级”标签中,可以选择:

- ① 以像素为单位的上、下、左、右边距和边距的宽度、高度;
- ② 正文样式、翻转样式等;
- ③ 设计阶段控件脚本(客户端或服务端平台、服务器端脚本、客户端脚本)。



图 3.15 “高级”标签

(4) 自定义

“自定义”标签一般较少使用,是为满足用户添加一些系统变量和用户变量而设,如图 3.16 所示。在“自定义”标签中,可以选择:

- ① 系统变量(HTTP-EQUIV);
- ② 用户变量。

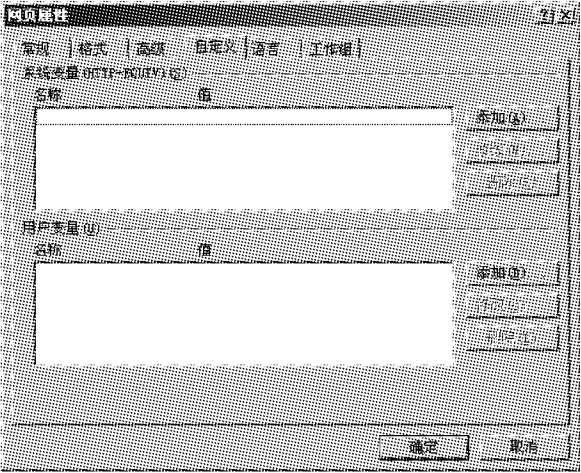


图 3.16 “自定义”标签