


- (19) 若查询的设计如下图所示, 则查询的功能是()。

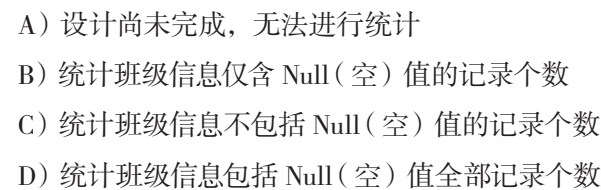

-
- 命令按钮: Command0
- 格式 数据 事件 其他 全部
- | 格式 | 数据 | 事件 | 其他 | 全部 |
|------|----|----|----|--------|
| 进入 | | | | [事件过程] |
| 退出 | | | | |
| 获得焦点 | | | | |
| 失去焦点 | | | | |
| 单击 | | | | [事件过程] |
| 双击 | | | | |
| 鼠标按下 | | | | |
| 鼠标移动 | | | | |
| 鼠标释放 | | | | |
| 键按下 | | | | |
| 键释放 | | | | |

- (23) 发生在控件接收焦点之前的事件是()。

- (24) 下列关于报表的叙述中, 正确的是()。

- (25) 在报表设计过程中, 不适合添加的控件是()。

- (26) 在宏的参数中,要引用窗体 F1 上的 Text1 文本框的值,应该使用的表达式是()。

- (27) 在运行宏的过程中, 宏不能修改的是()。

- (28) 为窗体或报表的控件设置属性值的正确宏操作命令是()。

- (29) 下列给出的选项中, 非法的变量名是()。

- (30) 在模块的声明部分使用“Option Base 1”语句, 然后定义二维数组 A(2 to 5,5), 则该数组的元素个数为()。

- (31) 在 VBA 中, 能自动检查出来的错误是()。

- (32) 如果在被调用的过程中改变了形参变量的值，但又不影响实参变量本身，这种参数传递方式称为（ ）。

- (33) 表达式 “B = INT(A+0.5)” 的功能是()。

- 全国计算机等级考试全真模拟考场 (1) 第 4 页 (共 8 页)

密

封

线

内

不

要

答

题

(34) 运行下列程序段，结果是()。

For m = 10 to 1 step 0

k=k+3

Next m

A) 形成死循环

B) 循环体不执行即结束循环

C) 出现语法错误

D) 循环体执行一次后结束循环

(35) 下列四个选项中，不是 VBA 的条件函数的是()。

A) Choose

B) If

C) If

D) Switch

(36) 运行下列程序，结果是()。

Private Sub Command32_Click()

f0 = 1 : f1 = 1 : k = 1

Do While k <= 5

f = f0 + f1

f0 =f1

f1=f

k=k+1

Loop

MsgBox "f = " & f

End Sub

A) f = 5

B) f = 7

C) f = 8

D) f = 13

(37) 在窗体中添加一个名称为 Command1 的命令按钮，然后编写如下事件代码：

Private Sub Command1_Click()

MsgBox f(24,18)

End Sub

Public Function f(m As Integer,n As Integer)As Integer

Do While m<>n

Do While m>n

m = m-n

Loop

Do While m<n

n = n-m

Loop

Loop

f = m

End Function

窗体打开运行后，单击命令按钮，则消息框的输出结果是()。

A) 2

B) 4

C) 6

D) 8

(38) 在窗体上有一个命令按钮 Command1，编写事件代码如下：

Private Sub Command1_Click()

Dim d1 As Date

Dim d2 As Date

d1 = #12/25/2009#

d2 = #1/5/2010#

MsgBox DateDiff("ww", d1, d2)

End Sub

打开窗体运行后，单击命令按钮，消息框中输出的结果是()。

A) 1

B) 2

C) 10

D) 11

(39) 能够实现从指定记录集里检索特定字段值的函数是()。

A) Nz

B) Find

C) Lookup

D) DLookup

(40) 下列程序的功能是返回当前窗体的记录集

Sub GetRecNum()

Dim rs As Object

Set rs =【 】

MsgBox rs.RecordCount

End Sub

为保证程序输出记录集(窗体记录源)的记录数，括号内应填入的语句是()。

A) Me.Recordset

B) Me.RecordLocks

C) Me.RecordSource

D) Me.RecordSelectors

二、基本操作题

请在“答题”菜单下选择相应命令，并按照题目要求完成下面的操作，具体要求如下。

在考生文件夹下，“samp1.accdb”数据库文件中已建立表对象“tEmployee”。试按以下操作要求完成表的编辑。

- (1)分析“tEmployee”表的结构，判断并设置主键。
- (2)删除表中的“所属部门”字段；设置“年龄”字段的有效性规则为只能输入大于16的数据。
- (3)在表结构中的“年龄”与“职务”两个字段之间增添一个新的字段：字段名称为“党员否”，字段类型为“是/否”型；删除表中1999年5月聘用、并具有“相声”爱好的女职工记录。
- (4)设置“职务”字段值的输入方式为从下拉列表中选择“职员”、“主管”或“经理”选项值。
- (5)设置“聘用时间”字段的相关属性，使该字段按照“××××/××/××”格式输入。例如，2013/06/08。
- (6)将表中聘用时间超过30年（不含30年）的职工“职务”字段值更改为“退休”。

三、简单应用题

请在“答题”菜单下选择相应命令，并按照题目要求完成下面的操作，具体要求如下。

考生文件夹下存在一个数据库文件“samp2.accdb”，文件中已经设计好表对象“tStud”和“tTemp”。tStud表是学校历年来招收的学生名单，每名学生均有身份证号。对于现在正在读书的“在校学生”，均有家长身份证号，对于已经毕业的学生，家长身份证号为空。

例如，表中学生“张春节”没有家长身份证号，表示张春节已经从本校毕业，是“校友”。

表中学生“李强”的家长身份证号为“110107196201012370”，表示李强为在校学生。由于在tStud表中身份证号“110107196201012370”对应的学生姓名是“李永飞”，表示李强的家长李永飞是本校校友。

“张天”的家长身份证号为“110108196510015760”，表示张天是在校学生；由于在tStud表中身份证号“110108196510015760”没有对应的记录，表示张天的家长不是本校的校友。

请按下列要求完成设计。

- (1)创建一个查询，要求显示在校学生的“身份证号”和“姓名”两列内容，所建查询命名为“qT1”。
- (2)创建一个查询，要求按照身份证号码找出所有学生家长是本校校友的学生记录。输出学生身份证号、姓名及家长姓名三列内容，标题显示为“身份证号”、“姓名”和“家长姓名”，所建查询命名为“qT2”。
- (3)创建一个查询，统计数学成绩为100分的学生人数，标题显示为“num”，所建查询命

名为“qT3”。

要求：使用“身份证号”字段进行计数统计。

- (4)创建一个查询，将“tStud”表中总分成绩超过270分（含270）的学生信息追加到空表“tTemp”中。其中，“tTemp”表的入学成绩为学生总分，所建查询命名为“qT4”。

四、综合应用题

请在“答题”菜单下选择相应命令，并按照题目要求完成下面的操作，具体要求如下。

考生文件夹下存在一个数据库文件“samp3.accdb”，文件中已经设计好表对象“fTeacher”、窗体对象“fTest”、报表对象“rTeacher”和宏对象“m1”。试在此基础上按照以下要求补充窗体设计和报表设计。

- (1)将报表对象rTeacher的报表主体节区中名为“性别”的文本框显示内容设置为“性别”字段值，并将文本框名称更名为“tSex”。
- (2)在报表对象rTeacher的报表页脚节区位置添加一个计算控件，计算并显示教师的平均工龄。计算控件放置在距上边0.3厘米、距左侧3.6厘米，命名为“tAvg”。
- (3)设置窗体对象fTest上名为“btest”的命令按钮的单击事件属性为给定的宏对象m1。

注意：不允许修改数据库中的表对象“tTeacher”和宏对象“m1”；不允许修改窗体对象“fTest”和报表对象“rTeacher”中未涉及的控件和属性。

(考试时间 120 分钟, 满分 100 分)

B) 文件系统阶段

- A) 定义 10 个整型数构成的数组 NewArray
B) 定义 11 个整型数构成的数组 NewArray
C) 定义 1 个值为整型数的变量 NewArray(10)
D) 定义 1 个值为 10 的变量 NewArray

(31) 要显示当前过程中的所有变量及对象的取值,可以利用的调试窗口是()。

- A) 监视窗口 B) 调用堆栈 C) 立即窗口 D) 本地窗口

(32) 在 VBA 中,下列关于过程的描述中正确的是()。

- A) 过程的定义可以嵌套,但过程的调用不能嵌套
B) 过程的定义不可以嵌套,但过程的调用可以嵌套
C) 过程的定义和过程的调用均可以嵌套
D) 过程的定义和过程的调用均不能嵌套

(33) 下列表达式计算结果为日期类型的是()。

- A) #2012-1-23# - #2011-2-3# B) year (#2011-2-3#)
C) DateValue ("2011-2-3") D) Len ("2011-2-3")

(34) 由“For i=1 To 9 Step -3”决定的循环结构,其循环体将被执行()。

- A) 0 次 B) 1 次 C) 4 次 D) 5 次

(35) 如果 X 是一个正的实数,保留两位小数,将千分位四舍五入的表达式是()。

- A) 0.01*Int (X+0.05) B) 0.01*Int (100*(X+0.005))
C) 0.01*Int (X+0.005) D) 0.01*Int (100*(X+0.05))

(36) 有如下事件程序,运行该程序后输出结果是()。

```
Private Sub Command33_Click()  
    Dim x As Integer, y As Integer  
    x = 1:y = 0  
    Do Until y <= 25  
        y = y + x * x  
        x = x + 1  
    Loop  
    MsgBox "x=" & x & ", y=" & y  
End Sub
```

- A) x=1, y=0 B) x=4, y=25
C) x=5, y=30 D) 输出其他结果

(37) 在窗体上有一个命令按钮 Command1,编写事件代码如下:

```
Private Sub Command1_Click()  
    Dim x As Integer, y As Integer  
    x = 12: y = 32  
    Call Proc(x, y)  
    Debug.Print x; y  
End Sub  
Public Sub Proc(n As Integer, ByVal m As Integer)  
    n = n Mod 10  
    m = m Mod 10  
End Sub
```

打开窗体运行后,单击命令按钮,在窗口上输出的结果是()。

- A) 2 32 B) 12 3 C) 2 2 D) 12 32

(38) 在窗体上有一个命令按钮 Command1 和一个文本框 Text1,编写事件代码如下:

```
Private Sub Command1_Click()  
    Dim i,j,x  
    For i = 1 To 20 step 2  
        x = 0  
        For j = i To 20 step 3  
            x = x + 1  
        Next j  
    Next i  
    Text1.Value = Str(x)  
End Sub
```

打开窗体运行后,单击命令按钮,文本框中显示的结果是()。

- A) 1 B) 7 C) 17 D) 400

(39) 能够实现从指定记录集里检索特定字段值的函数是()。

- A) DCount B) DLookUp C) DMax D) DSum

(40) 在已建窗体中有一命令按钮(名为 Command1),该按钮的单击事件对应的 VBA 代码为:

```
Private Sub Command1_Click()  
    subT.Form.RecordSource = "select * from 雇员 "  
End Sub
```

单击该按钮实现的功能是()。

- A) 使用 select 命令查找“雇员”表中的所有记录
- B) 使用 select 命令查找并显示“雇员”表中的所有记录
- C) 将 subT 窗体的数据来源设置为一个字符串
- D) 将 subT 窗体的数据来源设置为“雇员”表

二、基本操作题

请在“答题”菜单下选择相应命令，并按照题目要求完成下面的操作，具体要求如下。

在考生文件夹下，“samp1.accdb”数据库文件中已建立两个表对象“员工表”和“部门表”。试按以下要求完成表的各种操作。

- (1) 分析两个表对象“员工表”和“部门表”的构成，判断其中的外键属性，将其字段名称作为“员工表”表属性中说明的内容进行设置。
- (2) 将“员工表”中有摄影爱好的员工其“备注”字段的值设为 True(即复选框里打上勾)。
- (3) 删除聘用时间超过 30 年(含 30 年)、“职务”为“经理”的职工。
- (4) 将考生文件夹下文本文件 Test.txt 中的数据导入追加到当前数据库的“员工表”相应字段中。
- (5) 设置相关属性，使“员工表”中“密码”字段以密码方式输入并显示。
- (6) 建立“员工表”和“部门表”的表间关系，并实施参照完整性。

三、简单应用题

请在“答题”菜单下选择相应命令，并按照题目要求完成下面的操作，具体要求如下。

考生文件夹下存在一个数据库文件“samp2.accdb”，文件中已经设计好三个关联表对象“tStud”、“tCourse”和“tScore”及表对象“tTemp”。试按以下要求完成设计。

- (1) 创建一个查询，查找选课学分超过 3 分或没有选修课的学生记录，并显示学生的“姓名”、“课程名”和“成绩”三个字段内容，所建查询命名为“qT1”。
- (2) 创建一个查询，查找 5 号入校的学生，显示其“学号”、“姓名”、“性别”和“年龄”四个字段内容，所建查询命名为“qT2”。
- (3) 创建一个查询，查找选课成绩均在 80 分(含 80 分)以上的学生记录，并显示“学号”和“平均成绩”两列内容。其中“平均成绩”一列数据由统计计算得到，所建查询命名为“qT3”。

- (4) 创建一个查询，将“tStud”表中女学生的信息追加到“tTemp”表对应的字段中，所建查询命名为“qT4”。


四、综合应用题

请在“答题”菜单下选择相应命令，并按照题目要求完成下面的操作，具体要求如下。

考生文件夹下存在一个数据库文件“samp3.accdb”，里面已经设计好表对象“tEmployee”和宏对象“m1”，同时还设计出以“tEmployee”为数据源的窗体对象“fEmployee”。试在此基础上按照以下要求补充窗体设计。

- (1) 在窗体的窗体页眉节区位置添加一个标签控件，其名称为“bTitle”，初始化标题显示为“雇员基本信息”，字体名称为“黑体”，字号为 18。
- (2) 将命令按钮 bList 的标题设置为“显示雇员情况”。
- (3) 单击命令按钮 bList，要求运行宏对象 m1；单击事件代码已提供，请补充完整。
- (4) 取消窗体的水平滚动条和垂直滚动条；取消窗体的最大化和最小化按钮。
- (5) 窗体加载时，将“Tda”标签标题设置为“YYYY 年雇员信息”，其中“YYYY”为系统当前年份(要求使用相关函数获取)，例如，2013 年雇员信息。窗体“加载”事件代码已提供，请补充完整。

注意：不允许修改窗体对象“fEmployee”中未涉及的控件和属性；不允许修改表对象“tEmployee”和宏对象“m1”。程序代码只允许在“*****Add*****”与“*****Add*****”之间的空行内补充一行语句来完成设计，不允许增删和修改其他位置已存在的语句。

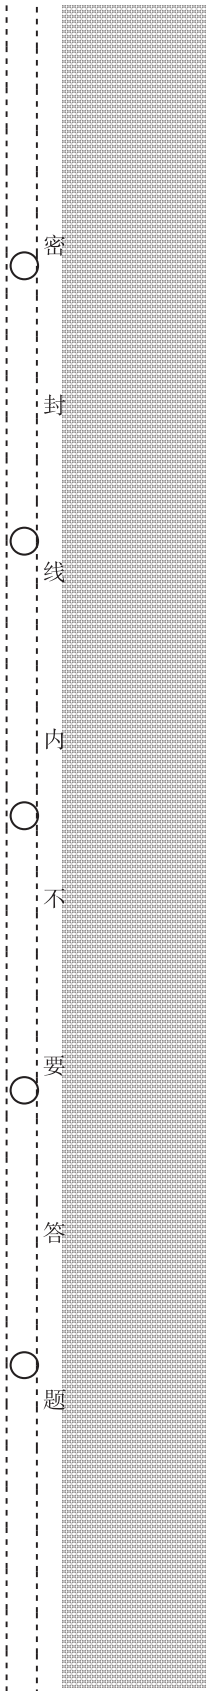

(考试时间 120 分钟, 满分 100 分)

D) 数据库管理员培训

- 数是()。
- A) 1 B) 3 C) 4 D) 10
- (18) 已知“借阅”表中有“借阅编号”、“学号”和“借阅图书编号”等字段, 每名学生每借阅一本书生成一条记录, 要求按学生学号统计出每名学生的借阅次数, 下列 SQL 语句中, 正确的是()。
- A) SELECT 学号, COUNT(学号) FROM 借阅
- B) SELECT 学号, COUNT(学号) FROM 借阅 GROUP BY 学号
- C) SELECT 学号, SUM(学号) FROM 借阅
- D) SELECT 学号, SUM(学号) FROM 借阅 ORDER BY 学号
- (19) 创建参数查询时, 在查询设计视图条件行中应将参数提示文本放在()。
- A) { } 中 B) () 中 C) [] 中 D) < > 中
- (20) 如果在查询条件中使用通配符“[]”, 其含义是()。
- A) 错误的使用方法 B) 通配任意长度的字符
- C) 通配不在括号内的任意字符 D) 通配方括号内任一单个字符
- (21) 因修改文本框中的数据而触发的事件是()。
- A) Change B) Edit C) Getfocus D) LostFocus
- (22) 启动窗体时, 系统首先执行的事件过程是()。
- A) Load B) Click C) Unload D) GotFocus
- (23) 下列属性中, 属于窗体的“数据”类属性的是()。
- A) 记录源 B) 自动居中 C) 获得焦点 D) 记录选择器
- (24) 在 Access 中为窗体上的控件设置 Tab 键的顺序, 应选择“属性”对话框的()。
- A) “格式”选项卡 B) “数据”选项卡
- C) “事件”选项卡 D) “其他”选项卡
- (25) 若在“销售总数”窗体中有“订货总数”文本框控件, 能够正确引用控件值的是()。
- A) Forms.[销售总数].[订货总数] B) Forms![销售总数].[订货总数]
- C) Forms.[销售总数]![订货总数] D) Forms![销售总数]![订货总数]
- (26) 下图所示的是报表设计视图, 由此可判断该报表的分组字段是()。



- A) 课程名称 B) 学分 C) 成绩 D) 姓名
- (27) 下列操作中, 适宜使用宏的是()。
- A) 修改数据表结构 B) 创建自定义过程
- C) 打开或关闭报表对象 D) 处理报表中错误
- (28) 某学生成绩管理系统的“主窗体”如下左图所示, 单击“退出系统”按钮会弹出下右图“请确认”提示框; 如果继续单击“是”按钮, 才会关闭主窗体退出系统; 如果单击“否”按钮, 则会返回“主窗体”继续运行系统。



为了达到这样的运行效果, 在设计主窗体时为“退出系统”按钮的“单击”事件设置了一个“退出系统”宏。正确的宏设计是()。

- A)

操作	条件	操作
RunMacro	"您真的要退出系统吗?" & "$=IIf (Yes, '请确认', '否')$"	Close
- B)

操作	条件	操作
RunMacro	"您真的要退出系统吗?" & "$=IIf (Yes, '请确认', '否')$"	Close
- C)

操作	条件	操作
RunMacro	"您真的要退出系统吗?" & "$=IIf (Yes, '请确认', '否')$"	Close
- D)

操作	条件	操作
RunMacro	"您真的要退出系统吗?" & "$=IIf (Yes, '请确认', '否')$"	Close

- (29) 下列变量名中, 合法的是()。
- A) 4A B) A-1 C) ABC_1 D) private
- (30) 下列能够交换变量 X 和 Y 值的程序段是()。
- A) Y=X : X=Y B) Z=X : Y=Z : X=Y
- C) Z=X : X=Y : Y=Z D) Z=X : W=Y : Y=Z : X=Y
- (31) 要将一个数字字符串转换成对应的数值, 应使用的函数是()。
- A) Val B) Single C) Asc D) Space
- (32) 下列不属于 VBA 函数的是()。
- A) Choose B) If C) IIf D) Switch
- (33) InputBox 函数的返回值类型是()。
- A) 数值 B) 字符串
- C) 变体 D) 视输入的数据而定
- (34) 若变量 i 的初值为 8, 则下列循环语句中循环体的执行次数为()。
- Do While i <= 17
- i = i + 2
- Loop
- A) 3 次 B) 4 次 C) 5 次 D) 6 次

- (35) 在窗体中有一个文本框 Text1, 编写事件代码如下:

```
Private Sub Form_Click()  
    X = val(Inputbox(" 输入 x 的值 "))  
    Y = 1  
    If X<>0 Then Y = 2  
    Text1.Value = Y
```

End Sub

打开窗体运行后，在输入框中输入整数 12，文本框 Text1 中输出的结果是（ ）。

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

(36) 窗体中有命令按钮 run34，对应的事件代码如下：

```
Private Sub run34_Enter()  
    Dim num As Integer, a As Integer, b As Integer, i As Integer  
    For i = 1 To 10  
        num = InputBox(" 请输入数据: ", " 输入")  
        If Int(num/2) = num/2 Then  
            a = a + 1  
        Else  
            b = b + 1  
        End If  
    Next i  
    MsgBox(" 运行结果: a=" & Str(a) & ",b=" & Str(b))
```

End Sub

运行以上事件过程，所完成的功能是（ ）。

- A) 对输入的 10 个数据求累加和
B) 对输入的 10 个数据求各自的余数，然后再进行累加
C) 对输入的 10 个数据分别统计奇数和偶数的个数
D) 对输入的 10 个数据分别统计整数和非整数的个数

(37) 若有以下窗体单击事件过程：

```
Private Sub Form_Click()  
    result = 1  
    For i = 1 To 6 step 3  
        result = result * i  
    Next i
```

MsgBox result

End Sub

打开窗体运行后，单击窗体，则消息框的输出内容是（ ）。

- A) 1 B) 4 C) 15 D) 120

(38) 在窗体中有一个命令按钮 Command1 和一个文本框 Text1，编写事件代码如下：

```
Private Sub Command1_Click()  
    For i =1 To 4  
        x = 3  
        For j = 1 To 3  
            For k = 1 To 2  
                x = x + 3  
            Next k  
        Next j  
    Next i  
    Text1.value = Str(x)
```

End Sub

打开窗体运行后，单击命令按钮，文本框 Text1 输出的结果是（ ）。

- A) 6 B) 12 C) 18 D) 21

(39) 窗体中有命令按钮 Command1，事件过程如下：（ ）。

```
Public Function f(x As Integer) As Integer  
    Dim y As Integer  
    x = 20  
    y = 2  
    f = x * y  
End Function  
Private Sub Command1_Click()  
    Dim y As Integer  
    Static x As Integer  
    x = 10  
    y = 5  
    y = f(x)  
    Debug.Print x; y
```

End Sub
运行程序，单击命令按钮，则窗口中显示的内容是（ ）。
A) 10 5 B) 10 40 C) 20 5 D) 20 40

(40) 下列程序段的功能是实现“学生”表中“年龄”字段值加 1

```
Dim Str As String
Str="【  】"

Docmd.RunSQL Str
```

括号内应填入的程序代码是（ ）。

A) 年龄 = 年龄 +1 B) Update 学生 Set 年龄 = 年龄 +1
C) Set 年龄 = 年龄 +1 D) Edit 学生 Set 年龄 = 年龄 +1

二、基本操作题

请在“答题”菜单下选择相应命令，并按照题目要求完成下面的操作，具体要求如下。

考生文件夹下，“samp1.accdb”数据库文件中已建立表对象“tEmp”。试按以下操作要求完成对表“tEmp”的编辑修改和操作。

- (1) 将“编号”字段改名为“工号”，并设置为主键；按所属部门修改工号，修改规则为：部门“01”的“工号”首字符为“1”，部门“02”首字符为“2”，依此类推。
- (2) 设置“年龄”字段的有效性规则为不能是空值。
- (3) 设置“聘用时间”字段的默认值为系统当前年的 1 月 1 号。
- (4) 删除表结构中的“简历”字段；设置“聘用时间”字段的相关属性，使该字段按照“××××/××/××”格式输入，例如，2013/07/08。
- (5) 将考生文件夹下“samp0.accdb”数据库文件中的表对象“tTemp”导入到“samp1.accdb”数据库文件中。
- (6) 完成上述操作后，在“samp1.accdb”数据库文件中做一个表对象“tEmp”的备份，命名为“tEL”。

三、简单应用题

请在“答题”菜单下选择相应命令，并按照题目要求完成下面的操作，具体要求如下。

考生文件夹下存在一个数据库文件“samp2.accdb”，文件中已经设计好二个表对象“tTeacher1”和“tTeacher2”。试按以下要求完成设计。

- (1) 创建一个查询，查找并显示在职教师的“编号”、“姓名”、“年龄”和“性别”四个字段内容，所建查询命名为“qT1”。
- (2) 创建一个查询，查找年龄低于所有职工平均年龄的职工记录，并显示“编号姓名”和“联系电话”两列信息，其中“编号姓名”由“编号”与“姓名”两个字段合二为一构成，所建查询命名为“qT2”。
- (3) 创建一个查询，按输入的参加工作时间的月份查找，并显示教师的“编号”、“姓名”、“年

龄”和“性别”四个字段内容，当运行该查询时，应显示提示信息：“请输入月份”，所建查询命名为“qT3”。

(4) 创建一个查询，将“tTeacher1”表中的党员教授的记录追加到“tTeacher2”表相应的字段中，所建查询命名为“qT4”。

四、综合应用题

请在“答题”菜单下选择相应命令，并按照题目要求完成下面的操作，具体要求如下。

考生文件夹下存在一个数据库文件“samp3.accdb”，文件中已经设计好表对象“tStud”、查询对象“qStud”、窗体对象“fStud”和子窗体对象“fDetail”，同时还设计出以“qStud”为数据源的报表对象“rStud”。请在此基础上按照以下要求补充“fStud”窗体和“rStud”报表的设计。

- (1) 在报表的报表页眉节区位置添加一个标签控件，其名称为“bTitle”，标题显示为“团员基本信息表”；将名称为“tSex”的文本框控件的输出内容设置为“性别”字段值。在报表页脚节区添加一个计算控件，其名称为“tAvg”，设置相关属性，输出学生的平均年龄。
- (2) 将“fStud”窗体对象主体节中控件的 Tab 键焦点移动顺序设置为：“CItem”→“TxtDetail”→“CmdRefer”→“CmdList”→“CmdClear”→“fDetail”→“简单查询”。
- (3) 在窗体加载事件中，实现重置窗体标题为标签“tTitle”的标题内容。
- (4) 试根据以下窗体功能要求，对已给的事件过程进行代码补充，并运行调试。

在窗体中有一个组合框控件和一个文本框控件，名称分别为“CItem”和“TxtDetail”；有两个标签控件，名称分别为“Label3”和“Ldetail”；还有三个命令按钮，名称分别为“CmdList”、“CmdRefer”和“CmdClear”。在“CItem”组合框中选择某一项目后，“Ldetail”标签控件将显示出所选项目名加上“内容：”。在“TxtDetail”文本框中输入具体项目值后，单击“CmdRefer”命令按钮，如果“CItem”和“TxtDetail”两个控件中均有值，则在子窗体中显示找出的相应记录，如果两个控件中没有值，显示提示框，提示框标题为“注意”，提示文字为“查询项目或查询内容不能为空 !!!”，提示框中只有一个“确定”按钮；单击“CmdList”命令按钮，在子窗体中显示“tStud”表中的全部记录；单击“CmdClear”命令按钮，将清空控件“cItem”和“TxtDetail”中的值。

注意：不允许修改窗体对象“fStud”和子窗体对象“fDetail”中未涉及的控件、属性和任何 VBA 代码；不允许修改报表对象“rStud”中已有的控件和属性；不允许修改表对象“tStud”和查询对象“qStud”。只允许在“*****Add*****”与“*****Add*****”之间的空行内补充一条代码语句来完成设计，不允许增删和修改其他位置已存在的语句。

密
封
线
内
不
要
答
题

全国计算机等级考试全真模拟考场（4）

二级 Access


（考试时间 120 分钟，满分 100 分）

一、选择题（每题 1 分，共 40 分）

下列各题的 A)、B)、C)、D) 四个选项中，只有一个选项是正确的。

- (1) 下列数据结构中，属于非线性结构的是()。
- A) 循环队列 B) 带链队列 C) 二叉树 D) 带链栈
- (2) 下列数据结构中，能够按照“先进后出”原则存取数据的是()。
- A) 循环队列 B) 栈 C) 队列 D) 二叉树
- (3) 对于循环队列，下列叙述中正确的是()。
- A) 队头指针是固定不变的 B) 队头指针一定大于队尾指针
- C) 队头指针一定小于队尾指针 D) 队头指针可以大于队尾指针，也可以小于队尾指针
- (4) 算法的空间复杂度是指()
- A) 算法在执行过程中所需要的计算机存储空间
- B) 算法所处理的数据量
- C) 算法程序中的语句或指令条数
- D) 算法在执行过程中所需要的临时工作单元数
- (5) 软件设计中划分模块的一个准则是()。
- A) 低内聚低耦合 B) 高内聚低耦合
- C) 低内聚高耦合 D) 高内聚高耦合
- (6) 下列选项中不属于结构化程序设计原则的是()。
- A) 可封装 B) 自顶向下 C) 模块化 D) 逐步求精

(7) 软件详细设计产生的图如下：

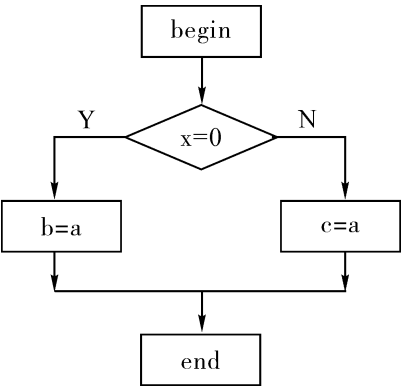

该图是()。

- A) N-S 图 B) PAD 图 C) 程序流程图 D) E-R 图
- (8) 数据库管理系统是()。
- A) 操作系统的一部分 B) 在操作系统支持下的系统软件
- C) 一种编译系统 D) 一种操作系统
- (9) 在 E-R 图中，用来表示实体联系的图形是()。
- A) 椭圆形 B) 矩形 C) 菱形 D) 三角形
- (10) 有三个关系 R、S 和 T 如下：

R		
A	B	C
a	1	2
b	2	1
c	3	1

S		
A	B	C
d	3	2

T		
A	B	C
a	1	2
b	2	1
c	3	1
d	3	2

- 其中关系 T 由关系 R 和 S 通过某种操作得到，该操作为()。
- A) 选择 B) 投影 C) 交 D) 并
- (11) 在学生表中要查找所有年龄小于 20 岁且姓王的男生，应采用的关系运算是()。
- A) 选择 B) 投影 C) 联接 D) 比较
- (12) Access 数据库最基础的对象是()。
- A) 表 B) 宏 C) 报表 D) 查询
- (13) 在关系窗口中，双击两个表之间的连接线，会出现()。
- A) 数据表分析向导 B) 数据关系图窗口
- C) 连接线粗细变化 D) 编辑关系对话框
- (14) 下列关于 OLE 对象的叙述中，正确的是()。
- A) 用于输入文本数据 B) 用于处理超级链接数据
- C) 用于生成自动编号数据 D) 用于链接或内嵌 Windows 支持的对象
- (15) 若在查询条件中使用了通配符“!”，它的含义是()。
- A) 通配任意长度的字符 B) 通配不在括号内的任意字符
- C) 通配方括号内列出的任一单个字符 D) 错误的使用方法
- (16) “学生表”中有“学号”、“姓名”、“性别”和“入学成绩”等字段。执行如下 SQL 命令后的结果是 Select Avg(入学成绩) From 学生表 Group by 性别()。
- A) 计算并显示所有学生的平均入学成绩
- B) 计算并显示所有学生的性别和平均入学成绩
- C) 按性别顺序计算并显示所有学生的平均入学成绩
- D) 按性别分组计算并显示不同性别学生的平均入学成绩



(17) 在 SQL 语言的 SELECT 语句中, 用于实现选择运算的子句是()。

- A) FOR B) IF C) WHILE D) WHERE

(18) 在 Access 数据库中使用向导创建查询, 其数据可以来自()。

- A) 多个表 B) 一个表
C) 一个表的一部分 D) 表或查询

(19) 在学生借书数据库中, 已有“学生”表和“借阅”表, 其中“学生”表含有“学号”、“姓名”等信息; “借阅”表含有“借阅编号”、“学号”等信息。若要找出没有借过书的学生记录, 并显示其“学号”和“姓名”, 则正确的查询设计是()。

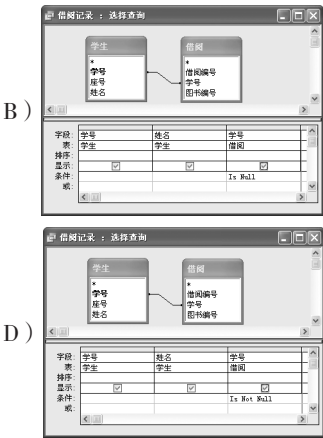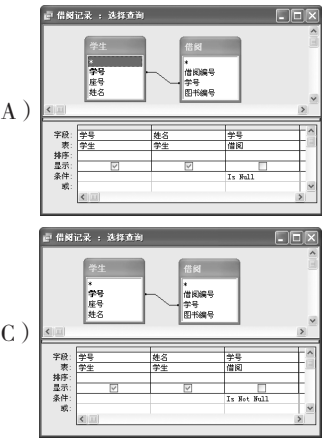

(20) 在成绩中要查找成绩 ≥ 80 且成绩 ≤ 90 的学生, 正确的条件表达式是()。

- A) 成绩 Between 80 And 90 B) 成绩 Between 80 To 90
C) 成绩 Between 79 And 91 D) 成绩 Between 79 To 91

(21) 在报表中, 要计算“数学”字段的最低分, 应将控件的“控件来源”属性设置为()。

- A) = Min([数学]) B) = Min(数学)
C) = Min[数学] D) Min(数学)

(22) 在打开窗体时, 依次发生的事件是()。

- A) 打开 (Open) → 加载 (Load) → 调整大小 (Resize) → 激活 (Activate)
B) 打开 (Open) → 激活 (Activate) → 加载 (Load) → 调整大小 (Resize)
C) 打开 (Open) → 调整大小 (Resize) → 加载 (Load) → 激活 (Activate)
D) 打开 (Open) → 激活 (Activate) → 调整大小 (Resize) → 加载 (Load)

(23) 如果在文本框内输入数据后, 按 Enter 键或按 Tab 键, 输入焦点可立即移至下一指定文本框, 应设置()。

- A) “制表位”属性 B) “Tab 键索引”属性
C) “自动 Tab 键”属性 D) “Enter 键行为”属性

(24) 窗体 Caption 属性的作用是()。

- A) 确定窗体的标题 B) 确定窗体的名称
C) 确定窗体的边界类型 D) 确定窗体的字体

(25) 窗体中有 3 个命令按钮, 分别命名为 Command1、Command2 和 Command3。当单击 Command1 按钮时, Command2 按钮变为可用, Command3 按钮变为不可见。下列 Command1 的单击事件过程中, 正确的是()。

- A) Private Sub Command1_Click()
 Command2.Visible = True
 Command3.Visible = False
End Sub
B)Private Sub Command1_Click()
 Command2.Enabled = True
 Command3.Enabled = False
End Sub
C)Private Sub Command1_Click()
 Command2.Enabled = True
 Command3.Visible = False
End Sub
D)Private Sub Command1_Click()
 Command2.Visible = True
 Command3.Enabled = False
End Sub

(26) 在设计报表的过程中, 如果要进行强制分页, 应使用的工具图标是()。

- A) B) C) D)

(27) 下列叙述中, 错误的是()。

- A) 宏能够一次完成多个操作
B) 可以将多个宏组成一个宏组
C) 可以用编程的方法来实现宏
D) 宏命令一般由动作名和操作参数组成

(28) 在宏表达式中要引用 Form1 窗体中的 txt1 控件的值, 正确的引用方法是()。

- A) Form1!txt1 B) txt1
C) Forms!Form1!txt1 D) Forms!txt1

(29) VBA 中定义符号常量使用的关键字是()。

- A) Const B) Dim C) Public D) Static

(30) 下列表达式计算结果为数值类型的是()。

- A) #5/5/2010# - #5/1/2010# B) "102" > "11"
C) 102 = 98 + 4 D) #5/1/2010# + 5

(31) 要将“选课成绩”表中学生的“成绩”取整, 可以使用的函数是()。

- A) Abs ([成绩]) B) Int ([成绩])
C) Sqr ([成绩]) D) Sgn ([成绩])


```
Private Sub Command1_Click()  
    Dim s As Integer  
    s = P(1) + P(2) + P(3) + P(4)  
    debug.Print s
```

End Sub

```
Public Function P(N As Integer)
```

```
    Dim Sum As Integer  
    Sum = 0  
    For i = 1 To N  
        Sum = Sum + i  
    Next i  
    P = Sum
```

End Function

打开窗体运行后，单击命令按钮，输出结果是（ ）。

- A) 15 B) 20 C) 25 D) 35

(40) 下列过程的功能是：通过对象变量返回当前窗体的 Recordset 属性记录集引用，消息框中输出记录集的记录（即窗体记录源）个数。

```
Sub GetRecNum()  
    Dim rs As Object  
    Set rs = Me.Recordset  
    MsgBox 【    】
```

End Sub

程序括号内应填写的是（ ）。

- A) Count B) rs.Count
C) RecordCount D) rs.RecordCount

二、基本操作题

请在“答题”菜单下选择相应命令，并按照题目要求完成下面的操作，具体要求如下。

在考生文件夹下，“samp1.accdb”数据库文件中已建立表对象“tEmployee”。试按以下操作要求完成表的编辑。

- (1)分析表的结构，判断并设置主键。
- (2)设置“年龄”字段的“有效性规则”属性为：非空且非负。
- (3)设置“聘用时间”字段的默认值为：系统当前月的最后一天。
- (4)交换表结构中的“职务”与“聘用时间”两个字段的位 置。
- (5)删除 1995 年聘用的“职员”职工信息。

(6)在编辑完的表中追加以下一条新记录：

编号	姓名	性别	年龄	聘用时间	所属部门	职务	简历
000031	王涛	男	35	2004-9-1	02	主管	熟悉系统维护

三、简单应用题

请在“答题”菜单下选择相应命令，并按照题目要求完成下面的操作，具体要求如下。

考生文件夹下存在一个数据库文件“samp2.accdb”，文件中已经设计好两个关联表对象“tStaff”和“tSalary”及表对象“tTemp”。试按以下要求完成设计。

- (1) 创建一个查询，查找下半年聘用的经理，并显示“工号”、“姓名”、“年龄”和“性别”四个字段内容，所建查询命名为“qT1”。
- (2) 创建一个查询，查找各位员工在 2005 年的工资信息，并显示“工号”、“工资合计”和“水电房租费合计”三列内容。其中，“工资合计”和“水电房租费合计”两列数据均由统计计算得到，所建查询命名为“qT2”。
- (3) 创建一个查询，查找并显示员工的“年月”、“姓名”、“工资”、“水电房租费”及“应发工资”五列内容。其中“应发工资”列数据由计算得到，计算公式为：应发工资 =工资 - 水电房租费，所建查询命名为“qT3”。
- (4) 创建一个查询，将表“tTemp”中“年龄”字段值均加 1，所建查询命名为“qT4”。

四、综合应用题

请在“答题”菜单下选择相应命令，并按照题目要求完成下面的操作，具体要求如下。

考生文件夹下存在一个数据库文件“samp3.accdb”，里面已经设计好表对象“tStud”和查询对象“qStud”，同时还设计出以“qStud”为数据源的报表对象“rStud”。试在此基础上按照以下要求补充报表设计。

- (1) 在报表的报表页眉节区位置添加一个标签控件，其名称为“bTitle”，标题显示为“团员基本信息表”。
- (2) 在报表的主体节区添加一个文本框控件，显示“性别”字段值。该控件放置在距上边 0.1 厘米、距左边 5.2 厘米处，并命名为“tSex”。
- (3) 在报表页脚节区添加一个计算控件，计算并显示学生平均年龄。计算控件放置在距上边 0.2 厘米、距左边 4.5 厘米处，并命名为“tAvg”。
- (4) 利用表达式按“编号”字段前四位分组统计各组记录个数，并将统计结果显示在组页脚节区。计算控件命名为“tCount”。

要求：按“编号”字段进行统计操作。

注意：不允许改动数据库中的表对象“tStud”和查询对象“qStud”，同时也不允许修改报表对象“rStud”中已有的控件和属性。

密
封
线
内
不
要
答
题

密

封

线

内

不

要

答

题

全国计算机等级考试全真模拟考场（5）

二级 Access

（考试时间 120 分钟，满分 100 分）

一、选择题（每题 1 分，共 40 分）

下列各题的 A)、B)、C)、D) 四个选项中，只有一个选项是正确的。

- (1) 下列叙述中正确的是()。
- A) 线性表的链式存储结构与顺序存储结构所需要的存储空间是相同的
- B) 线性表的链式存储结构所需要的存储空间一般要多于顺序存储结构
- C) 线性表的链式存储结构所需要的存储空间一般要少于顺序存储结构
- D) 线性表的链式存储结构所需要的存储空间与顺序存储结构没有任何关系
- (2) 下列叙述中正确的是()。
- A) 栈是一种先进先出的线性表
- B) 队列是一种后进先出的线性表
- C) 栈与队列都是非线性结构
- D) 以上三种说法都不对
- (3) 软件测试的目的是()。
- A) 评估软件可靠性
- B) 发现并改正程序中的错误
- C) 改正程序中的错误
- D) 发现程序中的错误
- (4) 在软件开发中，需求分析阶段产生的主要文档是()。
- A) 软件集成测试计划
- B) 软件详细设计说明书
- C) 用户手册
- D) 软件需求规格说明书
- (5) 软件生命周期是指()。
- A) 软件产品从提出、实现、使用维护到停止使用退役的过程
- B) 软件从需求分析、设计、实现到测试完成的过程
- C) 软件的开发过程
- D) 软件的运行维护过程
- (6) 面向对象方法中，继承是指()。
- A) 一组对象所具有的相似性质
- B) 一个对象具有另一个对象的性质
- C) 各对象之间的共同性质
- D) 类之间共享属性和操作的机制
- (7) 层次型、网状型和关系型数据库的划分原则是()。
- A) 记录长度
- B) 文件的大小
- C) 联系的复杂程度
- D) 数据之间的联系方式

(8) 一名工作人员可以使用多台计算机，而一台计算机可被多名工作人员使用，则实体工作人员与实体计算机之间的联系是()。

- A) 一对一
- B) 一对多
- C) 多对多
- D) 多对一

(9) 数据库设计中反映用户对数据要求的模式是()。

- A) 内模式
- B) 概念模式
- C) 外模式
- D) 设计模式

(10) 有三个关系 R、S 和 T 如下：

R		
A	B	C
a	1	2
b	2	1
c	3	1

S		
A	B	C
a	1	2
b	2	1

T		
A	B	C
c	3	1

则由关系 R 和 S 得到关系 T 的操作是()。

- A) 自然连接
- B) 差
- C) 交
- D) 并

(11) 数据库的基本特点是()。

- A) 数据可以共享，数据冗余大，数据独立性高，统一管理和控制
- B) 数据可以共享，数据冗余小，数据独立性高，统一管理和控制
- C) 数据可以共享，数据冗余小，数据独立性低，统一管理和控制
- D) 数据可以共享，数据冗余大，数据独立性低，统一管理和控制

(12) 在数据表的“查找”操作中，通配符“[!]"的使用方法是()。

- A) 通配任意一个数字字符
- B) 通配任意一个文本字符
- C) 通配不在方括号内的任意一个字符
- D) 通配位于方括号内的任意一个字符

(13) 定位到同一字段最后一条记录中的快捷键是()。

- A) End
- B) Ctrl+End
- C) Ctrl+ ↓
- D) Ctrl+Home

(14) 下列关于货币数据类型的叙述中，错误的是()。

- A) 货币型字段的长度为 8 个字节
- B) 货币型数据等价于具有单精度属性的数字型数据
- C) 向货币型字段输入数据时，不需要输入货币符号
- D) 货币型数据与数字型数据混合运算后的结果为货币型

(15) 能够检查字段中的输入值是否合法的属性是()。

- A) 格式
- B) 默认值
- C) 有效性规则
- D) 有效性文本

(16) 在 Access 中已经建立了“学生”表, 若查找“学号”是“S00001”或“S00002”的记录, 应在查询设计视图的“条件”行中输入()。

- A) "S00001" and "S00002"
- B) not("S00001" and "S00002")
- C) in("S00001","S00002")
- D) not in("S00001","S00002")

(17) 下列关于操作查询的叙述中, 错误的是()。

- A) 在更新查询中可以使用计算功能
- B) 删除查询可删除符合条件的记录
- C) 生成表查询生成的新表是原表的子集
- D) 追加查询要求两个表的结构必须一致

(18) 下列关于 SQL 命令的叙述中, 正确的是()。

- A) DELETE 命令不能与 GROUP BY 关键字一起使用
- B) SELECT 命令不能与 GROUP BY 关键字一起使用
- C) INSERT 命令与 GROUP BY 关键字一起使用可以按分组将新记录插入到表中
- D) UPDATE 命令与 GROUP BY 关键字一起使用可以按分组更新表中原有的记录

(19) 数据库中有“商品”表如下:

部门号	商品号	商品名称	单价	数量	产地
40	0101	A 牌电风扇	200. 00	10	广东
40	0104	A 牌微波炉	350. 00	10	广东
40	0105	B 牌微波炉	600. 00	10	广东
20	1032	C 牌传真机	1000. 00	20	上海
40	0107	D 牌微波炉 A	420. 00	10	北京
20	0110	A 牌电话机	200. 00	50	广东
20	0112	B 牌手机	2000. 00	10	广东
40	0202	A 牌电冰箱	3000. 00	2	广东
30	1041	B 牌计算机	6000. 00	10	广东
30	0204	C 牌计算机	10000.00	10	上海

执行 SQL 命令:

SELECT * FROM 商品 WHERE 单价 BETWEEN 3000 AND 10000;

查询结果的记录数是()。

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 10

(20) 数据库中有“商品”表如下:

部门号	商品号	商品名称	单价	数量	产地
40	0101	A 牌电风扇	200. 00	10	广东
40	0104	A 牌微波炉	350. 00	10	广东
40	0105	B 牌微波炉	600. 00	10	广东
20	1032	C 牌传真机	1000. 00	20	上海
40	0107	D 牌微波炉 A	420. 00	10	北京
20	0110	A 牌电话机	200. 00	50	广东
20	0112	B 牌手机	2000. 00	10	广东
40	0202	A 牌电冰箱	3000. 00	2	广东
30	1041	B 牌计算机	6000. 00	10	广东
30	0204	C 牌计算机	10000.00	10	上海

要查找出单价高于 "0112" 的商品记录, 正确的 SQL 命令是()。

A) SELECT * FROM 商品 WHERE 单价 >"0112";

B) SELECT * FROM 商品 WHERE EXISTS 单价 ="0112";

C) SELECT * FROM 商品 WHERE 单 价 >(SELECT * FROM 商品 WHERE 商品号 ="0112");

D) SELECT * FROM 商品 WHERE 单价 >(SELECT 单价 FROM 商品 WHERE 商品号 ="0112");

(21) 确定一个窗体大小的属性是()。

- A) Width 和 Height
- B) Width 和 Top
- C) Top 和 Left
- D) Top 和 Height

(22) 对话框在关闭前, 不能继续执行应用程序的其他部分, 这种对话框称为()。

- A) 输入对话框
- B) 输出对话框
- C) 模式对话框
- D) 非模式对话框

(23) Access 的“切换面板”归属的对象是()。

- A) 表
- B) 查询
- C) 窗体
- D) 页

(24) 报表的作用不包括()。

- A) 分组数据
- B) 汇总数据
- C) 格式化数据
- D) 输入数据

(25) 假定窗体的名称为 fTest, 将窗体的标题设置为“Sample”的语句是()。

- A) Me = "Sample"
- B) Me.Caption = "Sample"
- C) Me.Text = "Sample"
- D) Me.Name = "Sample"

(26) 在代码中引用一个窗体控件时, 应使用的控件属性是()。

- A) Caption
- B) Name
- C) Text
- D) Index

(27) 表达式 4+5 \ 6 * 7 / 8 Mod 9 的值是()。

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 7

(28) 对象可以识别和响应的行为称为()。

- A) 属性
- B) 方法
- C) 继承
- D) 事件

(29) MsgBox 函数使用的正确语法是()。

- A) MsgBox(提示信息 [, 标题] [, 按钮类型])
- B) MsgBox(标题 [, 按钮类型] [, 提示信息])
- C) MsgBox(标题 [, 提示信息] [, 按钮类型])
- D) MsgBox(提示信息 [, 按钮类型] [, 标题])

(30) 在定义过程时, 系统将形式参数类型默认为()。

- A) 值参
- B) 变参
- C) 数组
- D) 无参

- (31) 在一行上写多条语句时，应使用的分隔符是()。
- A) 分号 B) 逗号 C) 冒号 D) 空格
- (32) 如果 A 为“Boolean”型数据，则下列赋值语句正确的是()。
- A) A="true" B) A=.true C) A=#TRUE# D) A=3<4
- (33) 编写如下窗体事件过程：
- ```
Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer,Shift As Integer,X As Single,Y As Single)
 If Shift=6 And Button=2 Then
 MsgBox "Hello"
 End If
End Sub
```
- 程序运行后，为了在窗体上消息框中输出“Hello”信息，在窗体上应执行的操作是( )。
- A) 同时按下 Shift 键和鼠标左键  
B) 同时按下 Shift 键和鼠标右键  
C) 同时按下 Ctrl、Alt 键和鼠标左键  
D) 同时按下 Ctrl、Alt 键和鼠标右键
- (34) Dim b1,b2 As Boolean 语句显式声明变量( )。
- A) b1 和 b2 都为布尔型变量  
B) b1 是整型，b2 是布尔型  
C) b1 是变体型(可变量)，b2 是布尔型  
D) b1 和 b2 都是变体型(可变量)
- (35) Rnd 函数不可能产生的值是( )。
- A) 0                      B) 1                      C) 0.1234                      D) 0.00005
- (36) 运行下列程序，显示的结果是( )。
- ```
a=instr(5, "Hello!Beijing.", "e")  
b=sgn(3>2)  
c=a+b  
MsgBox c
```
- A) 1 B) 3 C) 7 D) 9
- (37) 假定有以下两个过程：
- ```
Sub s1(ByVal x As Integer,ByVal y As Integer)
 Dim t As Integer
 t=x
```

- ```
        x=y  
        y=t  
End Sub  
Sub S2(x As Integer,y As Integer)  
    Dim t As Integer  
    t=x : x=y : y=t  
End Sub
```
- 下列说法正确的是()。
- A) 用过程 S1 可以实现交换两个变量的值的操作，S2 不能实现
B) 用过程 S2 可以实现交换两个变量的值的操作，S1 不能实现
C) 用过程 S1 和 S2 都可以实现交换两个变量的值的操作
D) 用过程 S1 和 S2 都不可以实现交换两个变量的值的操作
- (38) 如果在 C 盘当前文件夹下已存在名为 StuData.dat 的顺序文件，那么执行语句 Open "C:StuData.dat" ForAppend As #1 之后将()。
- A) 删除文件中原有内容
B) 保留文件中原有内容，可在文件尾添加新内容
C) 保留文件中原有内容，在文件头开始添加新内容
D) 不做任何操作
- (39) ADO 对象模型中可以打开并返回 RecordSet 对象的是()。
- A) 只能是 Connection 对象 B) 只能是 Command 对象
C) 可以是 Connection 对象和 Command 对象 D) 不存在
- (40) 数据库中有表“Emp”，包括“Eno”、“Ename”、“Eage”、“Esex”、“Edate”“Eparty”等字段。下面程序段的功能是：在窗体文本框“tValue”内输入年龄条件，单击“删除”按钮完成对该年龄职工记录信息的删除操作。
- ```
Private Sub btnDelete_Click() '单击“删除”按钮
 Dim strSQL As String '定义变量
 strSQL = "delete from Emp" '赋值 SQL 基本操作字符串
 '判断窗体年龄条件值无效(空值或非数值)处理
 If IsNull(Me!tValue) = True Or IsNumeric(Me!tValue) = False Then
 MsgBox " 年龄值为空或非有效数值! ", vbCritical, "Error"
 '窗体输入焦点移回年龄输入的文本框“tValue”控件内
 Me!tValue.SetFocus
```

```
Else
 '构造条件删除查询表达式
 strSQL = strSQL & " where Eage=" & Me!tValue
 '消息框提示“确认删除?(Yes/No)”，选择“Yes”实施删除操作
 If MsgBox(" 确认删除?(Yes/No)", vbQuestion + vbYesNo, " 确认 ") = vbYes Then
 '执行删除查询
 DoCmd._____ strSQL
 MsgBox "completed！", vbInformation, "Msg"
 End If
End If
End Sub
```

按照功能要求，下划线处应填写的是（ ）。

- A) Execute
- B) RunSQL
- C) Run
- D) SQL

二、基本操作题

请在“答题”菜单下选择相应命令，并按照题目要求完成下面的操作，具体要求如下。

在考生文件夹下，存在一个数据库文件“samp1.accdb”，文件中已建立两个表对象“tGrade”和“tStudent”；同时还存在一个 Excel 文件“tCourse.xls”。试按以下操作要求完成表的编辑。

- (1) 将 Excel 文件“tCourse.xls”链接到“samp1.accdb”数据库文件中，链接表名称不变，要求：数据中的第一行作为字段名。
- (2) 将“tGrade”表中隐藏的列显示出来。
- (3) 将“tStudent”表中“政治面貌”字段的默认值属性设置为“团员”，并使该字段在数据表视图中的显示标题改为“政治面目”。
- (4) 设置“tStudent”表的显示格式，使表背景颜色为主题颜色中的“橄榄色,强调文字颜色 3,深色 50%”，文字颜色为标准色中的“黄色”、字号为 10 号。
- (5) 将北京五中毕业学生的学号第 3、4 位改为“09”。
- (6) 建立“tGrade”和“tStudent”两表之间的关系。

三、简单应用题

请在“答题”菜单下选择相应命令，并按照题目要求完成下面的操作，具体要求如下。

考生文件夹下存在一个数据库文件“samp2.accdb”，里面已经设计好三个关联表对象“tStud”、“tCourse”和“tScore”。试按以下要求完成设计。

- (1) 创建一个查询，查找并显示有摄影爱好的男女学生各自人数，字段显示标题为“性别”和“NUM”，所建查询命名为“qT1”。

**注意：**要求用学号字段来统计人数。

- (2) 创建一个查询，查找上半年入校的学生选课记录，并显示“姓名”和“课程名”两个字段内容，所建查询命名为“qT2”。

- (3) 创建一个查询，查找没有选修课程的相关信息，输出其“课程号”、“课程名”和“学分”三个字段内容，所建查询命名为“qT3”。

- (4) 创建更新查询，将表对象“tStud”中低于平均年龄（不含平均年龄）学生的“备注”字段值设置为 True，所建查询命名为“qT4”。

四、综合应用题

请在“答题”菜单下选择相应命令，并按照题目要求完成下面的操作，具体要求如下。

考生文件夹下存在一个数据库文件“samp3.accdb”，文件中已经设计好表对象“tStud”，同时还设计出窗体对象“fStud”和子窗体对象“fDetail”。请在此基础上按照以下要求补充“fStud”窗体的设计。

- (1) 将窗体标题改为“学生查询”。
- (2) 将窗体的边框样式改为“细边框”，取消窗体中的水平和垂直滚动条、记录选择器、导航按钮和分隔线；将子窗体边框样式改为“细边框”，取消子窗体中的记录选择器、导航按钮和分隔线。
- (3) 在窗体中有两个标签控件,名称分别为“Label1”和“Label2”,将这两个标签上的文字颜色改为“#FFFFFF”,背景颜色设置为“#2F3699”。
- (4) 将窗体主体节中控件的 Tab 键次序改为:“CItem”→“TxtDetail”→“CmdRefer”→“CmdList”→“CmdClear”→“fDetail”→“简单查询”→“Frame18”。
- (5) 按照以下窗体功能，补充事件代码设计。

在窗体中有一个组合框控件和一个文本框控件，名称分别为“CItem”和“TxtDetail”；有两个标签控件，名称分别为“Label3”和“Ldetail”；还有三个命令按钮，名称分别为“CmdList”、“CmdRefer”和“CmdClear”。在“CItem”组合框中选择某一项后，“Ldetail”标签控件将显示出所选项目名加上“内容:”。在“TxtDetail”文本框中输入具体项目值后，单击“CmdRefer”命令按钮，如果“CItem”和“TxtDetail”两个控件中均有值，则在子窗体中显示找出的相应记录；如果两个控件中不全有值，显示消息框，消息框标题为“注意”，提示文字为“查询项目和查询内容不能为空!!!”，消息框中只有一个“确定”按钮。单击“CmdList”命令按钮，在子窗体中显示“tStud”表中的全部记录；单击“CmdClear”命令按钮，将“cItem”和“TxtDetail”两个控件中的值清空。

**注意：**不允许修改窗体对象“fStud”和子窗体对象“fDetail”中未涉及的控件、属性和任何 VBA 代码；不允许修改表对象“tStud”。代码设计只允许在“\*\*\*\*\*Add\*\*\*\*\*”与“\*\*\*\*\*Add\*\*\*\*\*”之间的空行内补充一条语句来完成设计，不允许增删和修改其他位置已存在的语句。

密  
封  
线  
内  
不  
要  
答  
题



(考试时间 120 分钟, 满分 100 分)

下列各题的 A)、B)、C)、D) 四个选项中, 只有一个选项是正确的。

D) 栈底元素最先能被删除

D) 在栈中, 栈中元素不会随栈底指针与栈顶指针的变化而动态变化

D) 7

D) 数据库管理系统

### D) 重复(循环)结构

D) PAD 图是软件详细设计的表示工具

### D) 数据控制语言

D) m : n 联系

| T |   |   |
|---|---|---|
| A | B | C |
| b | 2 | 1 |
| c | 3 | 1 |

D) 差

D) 整数集合  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

D) 通配位于方括号内的任意一个字符

D) Ctrl+Home

D) 货币型数据与数字型数据混合运算后的结果为货币型



(15) 能够检查字段中的输入值是否合法的属性是( )。

- A) 格式
- B) 默认值
- C) 有效性规则
- D) 有效性文本

(16) 在 Access 中已经建立了“学生”表，若查找“学号”是“S00001”或“S00002”的记录，应在查询设计视图的“条件”行中输入( )。

- A) "S00001" and "S00002"
- B) not("S00001" and "S00002")
- C) in("S00001" , "S00002")
- D) not in("S00001" , "S00002")

(17) 下列关于操作查询的叙述中，错误的是( )。

- A) 在更新查询中可以使用计算功能
- B) 删除查询可删除符合条件的记录
- C) 生成表查询生成的新表是原表的子集
- D) 追加查询要求两个表的结构必须一致

(18) 下列关于 SQL 命令的叙述中，正确的是( )。

- A) DELETE 命令不能与 GROUP BY 关键字一起使用
- B) SELECT 命令不能与 GROUP BY 关键字一起使用
- C) INSERT 命令与 GROUP BY 关键字一起使用可以按分组将新记录插入到表中
- D) UPDATE 命令与 GROUP BY 关键字一起使用可以按分组更新表中原有的记录

(19) 数据库中有“商品”表如下：

| 部门号 | 商品号  | 商品名称     | 单价       | 数量 | 产地 |
|-----|------|----------|----------|----|----|
| 40  | 0101 | A 牌电风扇   | 200. 00  | 10 | 广东 |
| 40  | 0104 | A 牌微波炉   | 350. 00  | 10 | 广东 |
| 40  | 0105 | B 牌微波炉   | 600. 00  | 10 | 广东 |
| 20  | 1032 | C 牌传真机   | 1000. 00 | 20 | 上海 |
| 40  | 0107 | D 牌微波炉 A | 420. 00  | 10 | 北京 |
| 20  | 0110 | A 牌电话机   | 200. 00  | 50 | 广东 |
| 20  | 0112 | B 牌手机    | 2000. 00 | 10 | 广东 |
| 40  | 0202 | A 牌电冰箱   | 3000. 00 | 2  | 广东 |
| 30  | 1041 | B 牌计算机   | 6000. 00 | 10 | 广东 |
| 30  | 0204 | C 牌计算机   | 10000.00 | 10 | 上海 |

执行 SQL 命令：

SELECT \* FROM 商品 WHERE 单价 BETWEEN 3000 AND 10000 ；

查询结果的记录数是( )。

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 10

(20) 数据库中有“商品”表如下：( )。

| 部门号 | 商品号  | 商品名称     | 单价       | 数量 | 产地 |
|-----|------|----------|----------|----|----|
| 40  | 0101 | A 牌电风扇   | 200. 00  | 10 | 广东 |
| 40  | 0104 | A 牌微波炉   | 350. 00  | 10 | 广东 |
| 40  | 0105 | B 牌微波炉   | 600. 00  | 10 | 广东 |
| 20  | 1032 | C 牌传真机   | 1000. 00 | 20 | 上海 |
| 40  | 0107 | D 牌微波炉 A | 420. 00  | 10 | 北京 |
| 20  | 0110 | A 牌电话机   | 200. 00  | 50 | 广东 |
| 20  | 0112 | B 牌手机    | 2000. 00 | 10 | 广东 |
| 40  | 0202 | A 牌电冰箱   | 3000. 00 | 2  | 广东 |
| 30  | 1041 | B 牌计算机   | 6000. 00 | 10 | 广东 |
| 30  | 0204 | C 牌计算机   | 10000.00 | 10 | 上海 |

要查找出单价高于“0112”号的商品记录，正确的 SQL 命令是( )。

- A) SELECT \* FROM 商品 WHERE 单价 >"0112";
- B) SELECT \* FROM 商品 WHERE EXISTS 单价 ="0112";
- C) SELECT \* FROM 商品 WHERE 单价 >(SELECT \* FROM 商品 WHERE 商品号 ="0112");
- D) SELECT \* FROM 商品 WHERE 单价 >(SELECT 单价 FROM 商品 WHERE 商品号 ="0112");

(21) 在代码中引用一个窗体控件时，应使用的控件属性是( )。

- A) Caption
- B) Name
- C) Text
- D) Index

(22) 确定一个窗体大小的属性是( )。

- A) Width 和 Height
- B) Width 和 Top
- C) Top 和 Left
- D) Top 和 Height

(23) 对话框在关闭前，不能继续执行应用程序的其他部分，这种对话框称为( )。

- A) 输入对话框
- B) 输出对话框
- C) 模式对话框
- D) 非模式对话框

(24) Access 的“切换面板”归属的对象是( )。

- A) 表
- B) 查询
- C) 窗体
- D) 页

(25) 报表的作用不包括( )。

- A) 分组数据
- B) 汇总数据
- C) 格式化数据
- D) 输入数据

(26) 假定窗体的名称为 fTest，将窗体的标题设置为“Sample”的语句是( )。

- A) Me = "Sample"
- B) Me.Caption = "Sample"
- C) Me.Text = "Sample"
- D) Me.Name = "Sample"

(27) 表达式 4+5\6 \* 7 / 8 Mod 9 的值是( )。

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 7

(28) 对象可以识别和响应的行为称为( )。

- A) 属性
- B) 方法
- C) 继承
- D) 事件

(29) MsgBox 函数使用的正确语法是( )。